


Verteiler


EBC 10	272859
EBC 13	21610004
EBC 14	21610005

Merkmale


- Frequenzbereich: 5-2400 MHz
- Fernspeise-tauglich: Max. 24 V; 0,5 A (über alle Ausgänge z. B. für die Signalverteilung in Einkabel-Anlagen mit dem Einkabel-Quattro-Speisesystem UAS 481)
- Eingebaute Entkopplungsdioden, Stromflussrichtung: OUT → IN
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Geringe Abmessungen
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Für die Innenmontage

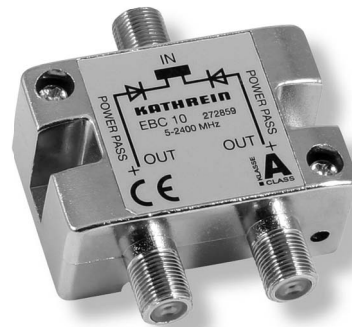

EBC 10

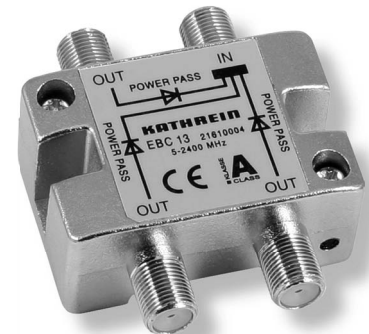

EBC 13

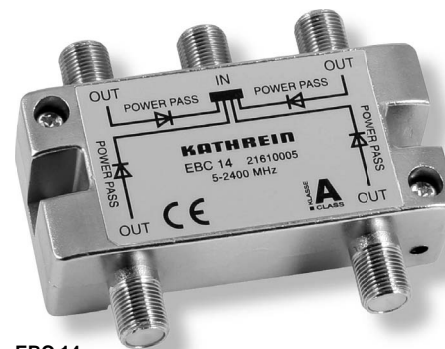

EBC 14

Technische Daten

			2fach	3fach	4fach
Typ			EBC 10	EBC 13	EBC 14
Bestell-Nr.			272859	21610004	21610005
			CE A Klasse A CLASSE		
Durchgangsdämpfung	5-47 MHz	dB	4	8	11
	47-862 MHz		5	8	10
	862-2150 MHz		6	10,5	11,5
	2150-2400 MHz		8	12	13,5
Entkopplung	5-47 MHz	dB	10		
	47-862 MHz		20		
	862-2150 MHz		20-15		
	2150-2400 MHz		10		
Abmessungen		mm	55 x 52 x 23	55 x 52 x 23	55 x 74 x 23
Verpackungs-Einheit/Gewicht		St./kg	1 (10, 200)/0,1	1 (10, 200)/0,1	1 (10, 160)/0,1